

NAFTOVÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA AR14J



Max. pracovní výška 16,09 m

Nosnost 230 kg

- Výkyvná náprava a pohon všech čtyř kol poskytuje lepší stoupavost v náročném terénu.
- Proporcionální ovládání pojezdu, přesné polohování a pohodlné ovládání.
- Samovyrovnávací plošina spolu s hydraulickým otáčením nástavby přináší výjimečnou produktivitu.
- Výklonný modul motoru usnadňuje přístup a údržbu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.

Naftová kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		AR14J
Pracovní výška, max.	(m)	16,09
Výška pracovního koše, max.	(m)	14,09
Horizontální dosah	(m)	7,67
Přemostění	(m)	7,56
Délka pracovního koše	(m)	1,83
Šířka pracovního koše	(m)	0,76
(A) Délka – spuštěná	(m)	6,77
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	5,49
(B) Celková šířka	(m)	2,31
(C) Výška – spuštěná	(m)	2,17
Výška přepravní	(m)	2,62
(D) Rozvor	(m)	2,06
(E) Světla výška	(m)	0,36

VÝKONY

Max. osob v koši		2
Nosnost plošiny (bez omezení)	(kg)	230
Rozsah otáčení nástavby	(stupňů)	355
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	6,1
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	45
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	1,94
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	4,41
Max. náklon	(stupňů)	4,5 / 4,5
Druh pneumatik		Terénní pěnou plněné
Rozměry pneumatik		315/55D20

POHON

Motor		Deutz D2.9L4 Kubota V2403
Objem palivové nádrže	(l)	65

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	130
---------------------------	-----	-----

HMOTNOST


Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	7160
---------------------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA


Proporcionální ovládání	Terénní pěnou plněné pneumatiky
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Nouzové vypínací tlačítko	Zabudovaný diagnostický systém
Ochrana proti zachycení	Systém ochrany před převrácením
Pojezd při plném zdvihu	Pohon a brzdy na zadních kolech
Výkyvná náprava	Systém ochrany před přetížením
Schránka na nářadí v koši	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Konektor pro připojení telematiky	Výstraha při náklonu s vypnutím zvedání

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Plné pneumatiky
Elektrická zásuvka v koši	Plné neznačující pneumatiky
Sada pro hydraulický generátor	Pěnou plněné neznačující pneumatiky
Sada do nízkých teplot	Perforovaná mřížka v koši
Přídavné zábradlí	Biologicky odbouratelný hydraulický olej

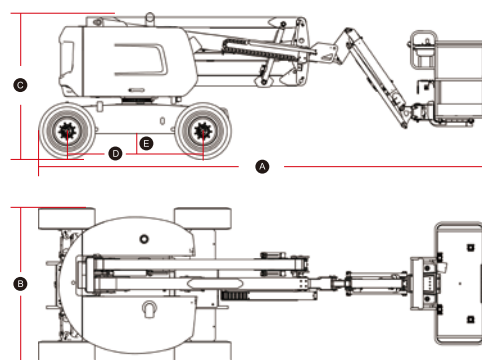

Pracovní rozsah AR14J

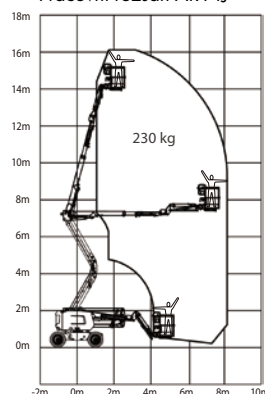

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům. Tento leták vstupuje v platnost v květnu 2023.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz