

ELEKTRICKÁ KLOUBOVÁ PLOŠINA A13JE



Max. pracovní výška 15 m

Nosnost 200 kg

- Akumulátorový pohon je zárukou tichého, bezemisního provozu a provozní výdrže.
- Proporcionální ovládání pojezdu i přesné polohování a pohodlné ovládání.
- Samovyrovnávací plošina spolu s hydraulickým otáčením nástavby přináší výjimečnou produktivitu.
- Inteligentní diagnostický systém pro rychlé vyhledávání a odstraňování problémů.
- Olověné nebo Li-Ion akumulátory (A13JE-Li) – dvě možnosti volby.

Elektrická kloubová plošina LGMG

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP		A13JE
Pracovní výška, max.	(m)	15
Výška pracovního koše, max.	(m)	13
Horizontální dosah	(m)	7,46
Přemostění	(m)	7,1
Délka pracovního koše	(m)	1,2
Šířka pracovního koše	(m)	0,9
(A) Délka – spuštěná	(m)	6,7
Délka přepravní (vyložník zasunutý)	(m)	5,76
(B) Celková šířka	(m)	1,5
(C) Výška – spuštěná	(m)	1,98
Výška přepravní	(m)	2,66
(D) Rozvor	(m)	2,03
(E) Světla výška	(m)	0,2

VÝKONY

Max. osob v koši		2
Nosnost plošiny	(kg)	200
Rychlost pojezdu – spuštěná	(km/h)	5
Rychlost pojezdu – zvednutá	(km/h)	0,8
Stoupavost	(%)	30
Max. rychlost větru	(m/s)	12,5
Poloměr zatáčení – vnitřní	(m)	2,2
Poloměr zatáčení – vnější	(m)	4,07
Max. náklon	(stupňů)	3 / 3
Druh pneumatik		Plně neznachující
Rozměr pneumatik	(mm)	600×190

POHON

Napájení (olověné akumulátory)	(V / Ah)	48 / 330
Napájení (lithiové aku. – A13JE-Li)	(V / Ah)	48 / 250

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Objem hydraulického oleje	(l)	25
---------------------------	-----	----

HMOTNOST





Hmotnost stroje (CE/ANSI)	(kg)	6950
---------------------------	------	------

STANDARDNÍ VÝBAVA

Proporcionální ovládání	Ochrana proti zachycení
Houkačka/počítadlo MTH	Automatické vyrovnání plošiny
Sřídavý motor pojezdu	Inteligentní diagnostický systém
Pojezd při plném zdvihu	Systém ochrany před převrácením
Odpojovač napájení	Systém ochrany před přetížením
Vstup se spouštěcí zábranou	Zvuková výstraha při spuštění s majáčkem
Konektor pro připojení telematiky	Plně neznachující pneumatiky

VOLITELNÁ VÝBAVA

Telematika	Elektrická zásuvka v koši
Biologicky odbouratelný hydraulický olej	

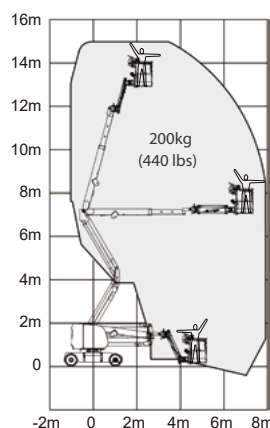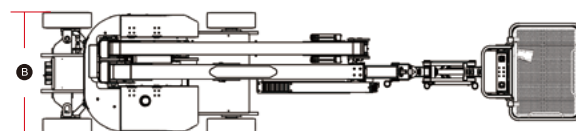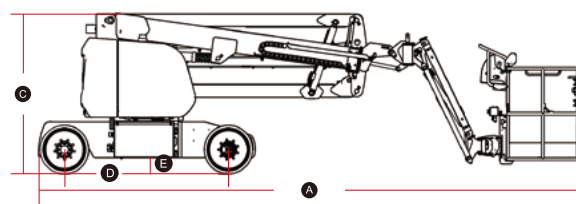

Více informací vám poskytne váš dodavatel LGMG. LGMG si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Fotografie a ilustrace slouží pouze k propagačním účelům.



NorWit, s.r.o. Centrála Čechy | Písková Lhota 211 | 290 01 Poděbrady | tel.: 325 615 901 | e-mail: info@norwit.cz
 Centrála Morava | Pustiměř 265 | 683 21 Pustiměř | tel.: 542 425 911 | e-mail: pustimer@norwit.cz
 Pobočka Ostrava | Frýdecká 1145 | 739 32 Vratimov | tel.: 558 669 911 | e-mail: ostrava@norwit.cz
 Pobočka Point Strakonice | Na Křemelce 307 | 386 01 Strakonice | tel.: 720 049 806 | e-mail: strakonice@norwit.cz